

Leichtbau-Koffernhänger

UNIQUE
Panel by UNSINN

UNSINN

NEU



Leichtbau-Koffernhänger Typ ULK 1325-14-1420-N
Kastenmaße innen: L/B/H 2550 x 1420 x 1530 mm
zGG: 1300 kg NL: ca. 955 kg
Bereifung: 185/65 R14

Leichtbau-Koffernhänger Typ ULK 2030-13-1570
Kastenmaße innen: L/B/H 3050 x 1570 x 1940 mm
zGG: 2000 kg NL: ca. 1485 kg
Bereifung: 175/70 R13

Leichtbau-Koffernhänger Typ ULK 2636-14-1750
Kastenmaße innen: L/B/H 3660 x 1750 x 1940 mm
zGG: 2600 kg NL: ca. 1985 kg
Bereifung: 185/65 R14

Vorteile Typ ULK

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Aluminium-Heckrahmen mit großem Durchgangsmaß
- 500 kg Automatikstützrad
- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderlingen, jeweils belastbar mit bis zu 300 daN
- Edelstahl-Drehstangenverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Wände aus Unique Panels, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich in RAL 9016
- GFK außen für preiswerte Beschriftung und Stahl innen für Stoßfestigkeit
- Stäbchenzurrstange an den Seiten- und an der Stirnwand, Höhe 900 mm
- Schwenkbare und autarke LED-Innenleuchte mit Bewegungsmelder

Passendes Zubehör: Sperrstange



Getränke Kühlanhänger



Kühlanhänger Cool 6 Typ C6 1325-14-1350
Kastenmaße innen: L/B/H 2500 x 1350 x 1900 mm
zGG*: 1300 kg Nutzlast: ca. 675 kg
Bereifung: 185/65 R14



Kühlanhänger Cool 6 Typ C6 2630-14-1500
Kastenmaße innen: L/B/H 3000 x 1500 x 1900 mm
zGG*: 2600 kg Nutzlast: ca. 1775 kg
Bereifung: 185/65 R14

Typ Cool 6 C6 im Überblick

- Bodenplatte 18 mm stark
- Scheuerleiste serienmäßig
- Trotz stabiler Bauweise hohe Nutzlast
- Massive Abstützungen bis zu einem Standgewicht von 6.000 kg
- Kühlraumpresshebelverschluss
- Stützrad an stabiler Stützradtraverse angebracht
- Deutsches und erprobtes Kühlaggregat mit europaweitem Servicenetz und 24 h Hotline
- Kühlleistung 1.600 Watt



*zGG: zulässiges Gesamtgewicht



UNSINN

#fürMACHER!

PUMPLESS
KIPPEN MIT DEM AKKUSCHRAUBER

Mehr Informationen unter: www.unsinn.de/pumpless



UNSERE BESTSELLER

STAND 05/21

Kastenanhänger



Kastenanhänger Typ K 821-13-1100
Kastenmaße innen L/B/H 2100 x 1100 x 350 mm
zGG*: 750 kg Nutzlast: ca. 610 kg
Bereifung: 155/80 R13



Kastenanhänger Typ K 1325-14-1260
Kastenmaße innen: L/B/H 2500 x 1260 x 350 mm
zGG*: 1300 kg Nutzlast: ca. 1060 kg
Bereifung: 185/65 R14



Kastenanhänger Typ K 2030-13-1550
Kastenmaß innen: L/B/H 3000 x 1550 x 350 mm
zGG*: 2000 kg Nutzlast: ca. 1636 kg
Bereifung: 175/70 R13

Typ K im Überblick

- Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Aluminium-Leuchenträger
- In die Eckrungen integrierte Bordwandverschlüsse
- Abklappbare Stirnbordwand (bei Einachser)
- Integriertes, verstellbares Zurrsystem
- 100 km/h Ausführung serienmäßig
- Automatik-Stützrad inklusive Rangiergriff (bei gebremster Ausführung)

Passendes Zubehör: Plane und Gestell, Alu-Deckel



Pritschenhochlader



Pritschenhochlader Typ P 823-10-1500
Kastenmaße innen: L/B/H 2300 x 1500 x 300 mm
zGG*: 750 kg Nutzlast: ca. 515 kg
Bereifung: 195/55 R10 SF



Pritschenhochlader Typ P 1327-10-1500
Kastenmaße innen: L/B/H 2760 x 1500 x 300 mm
zGG*: 1350 kg Nutzlast: ca. 1055 kg
Bereifung: 195/55 R10 SF

Heckkipper

PUMPLESS
KIPPEN MIT DEM AKKUSCHRAUBER

NEU



Heckkipper Typ PHK 1523-10-1500
Stahlboden, Pumpless Hydraulik
Kastenmaße innen: L/B/H 2300 x 1500 x 300 mm
zGG*: 1500 kg Nutzlast: ca. 1135 kg
Bereifung: 195/55 R10 SF

Heckkipper Typ UHK 2627-14-1500
Stahlboden und Winkelhebelverschlüsse, Pumpless Hydraulik
Kastenmaße innen: L/B/H 2760 x 1500 x 350 mm
zGG*: 2600 kg Nutzlast: ca. 1970 kg
Bereifung: 185/65 R14



Besuchen Sie uns:




UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23-25
86684 Holzheim
Germany

Tel.: +49 8276 5890 0
info@unsinn.de
www.unsinn.de

Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Zubehör ohne Montage. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) des Herstellers. Lieferung ab Werk. Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör. Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten. Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH

Stand 05/2021 - Art. Nr. 520175

Universaltransporter

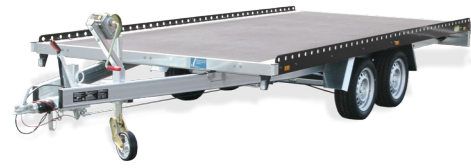

Universaltransporter Typ PU 2642-13-2040
Kastenmaße innen: L/B 4260 x 2040 mm
zGG*: 2600 kg Nutzlast: ca. 1935 kg
Bereifung: 195/50 R13C



Universaltransporter Typ PU 3542-13-2040
Kastenmaße innen: L/B 4260 x 2040 mm
zGG*: 3500 kg Nutzlast: ca. 2725 kg
Bereifung: 195/50 R13C



Pritschenhochlader kippbare Ladefläche Typ PKL 3042-10-2040
Kastenmaße innen: L/B/H 4260 x 2040 x 350 mm
zGG*: 3000 kg Nutzlast: ca. 2190 kg
Bereifung: 195/55 R10 AF



Pritschenhochlader Typ GTP 2630-14-1750
Kastenmaße innen: L/B/H 3060 x 1750 x 350 mm
zGG*: 2600 kg Nutzlast: ca. 2100 kg
Bereifung: 185/65 R14



Pritschenhochlader Typ GTP 2636-14-1750
Kastenmaße innen: L/B/H 3660 x 1750 x 350 mm
zGG*: 2600 kg Nutzlast: ca. 2070 kg
Bereifung: 185/65 R14



Pritschenhochlader Typ GTP 2642-10-2040
Kastenmaße innen: L/B/H 4260 x 2040 x 350 mm
zGG*: 2600 kg Nutzlast: ca. 2030 kg
Bereifung: 195/55 R10C AF

Absenkanhänger



Absenkanhänger Typ AS 826-13-1550
Kastenmaße innen: L/B/H 2600 x 1550 x 150 mm
zGG*: 750 kg Nutzlast: ca. 515 kg
Bereifung: 175/70 R13



Absenkanhänger Typ AS 1426-13-1550
Kastenmaße innen: L/B/H 2600 x 1550 x 150 mm
zGG*: 1400 kg Nutzlast: ca. 1030 kg
Bereifung: 195/50 R13C



Absenkanhänger Typ AS 1837-13-1800
Kastenmaße innen: L/B/H 3750 x 1800 x 150 mm
zGG*: 1800 kg Nutzlast: ca. 1310 kg
Bereifung: 195/50 R13C



Typ PU im Überblick

- Schwarzgraue Seitenschürze mit flexibler Möglichkeit zur Ladungssicherung
- 6-8 Zurrmulden (600 daN) versenkt im Bodenrahmenprofil – Dekra zertifiziert
- Inklusive 1 Paar Stahl-Auffahrschienen mit einer Tragkraft bis zu 2.900 kg/Pair
- Praktische Schienenhalterung unter der Ladefläche
- Inklusive Windenbock und Handseilwinde
- Wird mit wenigen Handgriffen zum Universalanhänger mit 300 mm Alu-Bordwänden (ohne Bohren)

Passendes Zubehör (PU):



Typ GTP im Überblick

- Langlebiges verwindungssteifes Längsträgerfahrgerstell, verschweißt und feuerverzinkt
- Eloxierte Aluminium-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Steckbare und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Versenkte Bordwandverschlüsse aus Edelstahl
- 6-8 Zurrmulden (600 daN) versenkt im Bodenrahmenprofil – Dekra zertifiziert
- Bei 10" Ausführung: Aluminiumräder in ansprechendem Design

Passendes Zubehör:



Typ AS im Überblick

- Sehr geringer Auffahrwinkel
- Durchgehender Auffahrkeil über die gesamte Fahrzeugbreite
- Aufbau 3-seitig aus stabilem Stahlprofil verzinkt und pulverbeschichtet in elegantem Schwarzgrau
- Abklappbare Zurrösen im Seitenwandprofil – flexibel nachrüstbar
- 100 km/h Ausführung serienmäßig
- Kotflügel in abgesenktem Zustand komplett wegschwenkbar für das problemlose Öffnen der PKW-Tür auf dem Anhänger
- Verstärktes Automatikstützrad mit Rangiergriff
- Wird mit wenigen Handgriffen zum Universalanhänger mit 400 mm Alu-Bordwänden (ohne Bohren)

Passendes Zubehör:



Dreiseitenkipper



Dreiseitenkipper Typ UDK 2627-14-1500
Stahlboden und Winkelhebelverschlüsse, Pumpless Hydraulik
Kastenmaße innen: L/B/H 2760 x 1500 x 350 mm
zGG*: 2600 kg Nutzlast: ca. 1960 kg
Bereifung: 185/65 R14



Dreiseitenkipper Typ UDK 3030-14-1750
Stahlboden und Winkelhebelverschlüsse, Elektro-Hydraulik, Nothandpumpe
Kastenmaße innen: L/B/H 3060 x 1750 x 350 mm
zGG*: 3000 kg Nutzlast: ca. 2310 kg
Bereifung: 185 R14C 8PR



Dreiseitenkipper Typ UDK 3536-14-1750
Stahlboden und Winkelhebelverschlüsse, Elektro-Hydraulik, Nothandpumpe
Kastenmaße innen: L/B/H 3660 x 1750 x 350 mm
zGG*: 3500 kg Nutzlast: ca. 2630 kg
Bereifung: 185 R14C 8PR

Typ UDK im Überblick

- Langlebiges verwindungssteifes Längsträgerfahrgerstell, verschweißt und feuerverzinkt
- Eloxierte Aluminium-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar mit Winkelhebelverschlüssen
- Heckbordwand pendelnd gelagert
- Robuster durchgängiger Stahlboden
- Versenkte Zurringe (600 daN) im Stahlboden montiert
- Elektrohydraulik oder Hydraulikpumpe Pumpless für bequemes Kippen mit dem Akkuschauber

*zGG: zulässiges Gesamtgewicht


Passendes Zubehör:



Multitransporter



Maschinentransporter / Kipper Typ DUO 3542-13-2040
Windenbock, Elektrohydraulik, Funkfernbedienung
Kastenmaße innen: L/B/H 4260 x 2040 x 350 mm
zGG*: 3500 kg Nutzlast: ca. 2410 kg
Bereifung: 195/50 R13C

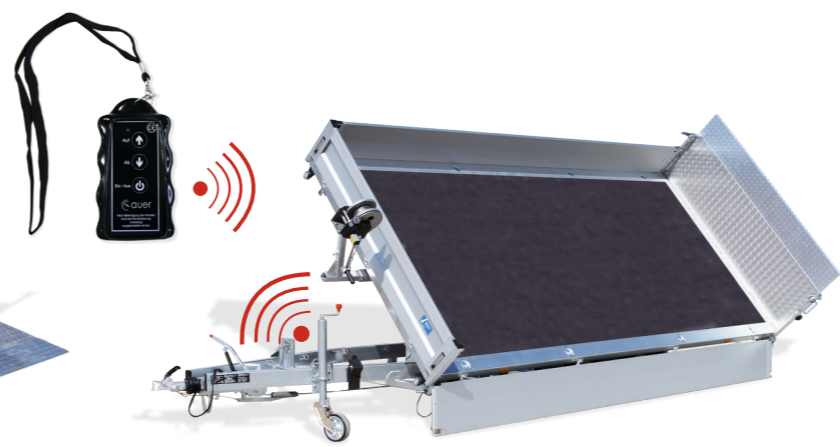

Typ DUO im Überblick

- Ladefläche ist hydraulisch nach hinten und zur Seite kippbar
- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung, Batterie und Ladegerät geschützt montiert
- Massive Kipplagerverbindung zwischen Fahrgerstell und Oberrahmen
- 500 kg Automatikstützrad
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Fahrzeugbreite
- 8 Zurrmulden (600 daN) versenkt im Bodenrahmenprofil – Dekra zertifiziert
- Spannverschluss zur Sicherung der Ladefläche



Baumaschinenanhänger



Baumaschinenanhänger Typ UBA 3030-14-1600
Kastenmaße innen: L/B/H 3060 x 1600 x 300 mm
zGG*: 3000 kg Nutzlast: ca. 2380 kg
Bereifung: 185 R14C 8PR



Baumaschinenanhänger Typ UBA 3536-14-1800
Kastenmaße innen: L/B/H 3660 x 1800 x 300 mm
zGG*: 3500 kg Nutzlast: ca. 2730 kg
Bereifung: 185 R14C 8PR



Typ UBA im Überblick

- Robuste, verschweißte und im Tauchbad feuerverzinkte Stahlwanne
- Wegschwenkbare und abklappbare Alu-Auffahrschienen mit einer Tragkraft von bis zu 3.500 kg/Pair – optimal zur Beladung mit dem Gabelstapler
- Stabile, begehbare Kotflügel
- 14" Profibereifung
- 10-12 Paar Ladungssicherungspunkte mit einer Belastbarkeit von bis zu 2.000 daN pro Zurrpunkt
- Optional weitere Auffahrschienen zu einer durchgehenden Rampe
- Optional eine Gummiauflage auf die Auffahrrampe für das Befahren mit Kettenfahrzeugen



Passendes Zubehör:

